


Полунавесной оборотный плуг ArcoAgro 180 2in1 Болтовая защита




Стандартная комплектация:	Дополнительная комплектация:
- Отвальные доски: KV09, LM35, M40 - Трехточечная навеска III категории - Агрегатирование с трактором Кировец и других брендов шириной до 4м - Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 35, 41, 47 см Болтовая защита на срез - Расстояние между корпусами: 1000 мм - Просвет под рамой: 750-770 мм - Вакуумный гидроаккумулятор - Колесо FLOTATION 500/45-22,5 - Гидравлическая регулировка рабочей ширины первого корпуса + система On-Land - Ящик для инструментов + 2 ключа - Скребки колеса - Опорное колесо главной рамы - Регулировка угла атаки отвала	- Ажурные отвалы - Угლოსним - Перо отвала - Предплужник тип К - Дисковый нож Ø 480 - Полозный нож - Передние опорные колёса - Втулки K744 (IV категория)

Количество отвалов		4+1/ 5+	6+	7 (6+1)	8 (6+1+1)	9 (7+1+1)
	кг	2950	3170	3413	3676	3953
	л.с.	145 - 200	175 - 300	250 - 300	200 - 400	240 - 500
	защита	СРЕЗНОЙ БОЛТ 				
	мм	1000				
	см	35-41-47				
	мм	800 - 820				
	мм	180x180x10 				

ОПОРНОЕ КОЛЕСО ГЛАВНОЙ РАМЫ

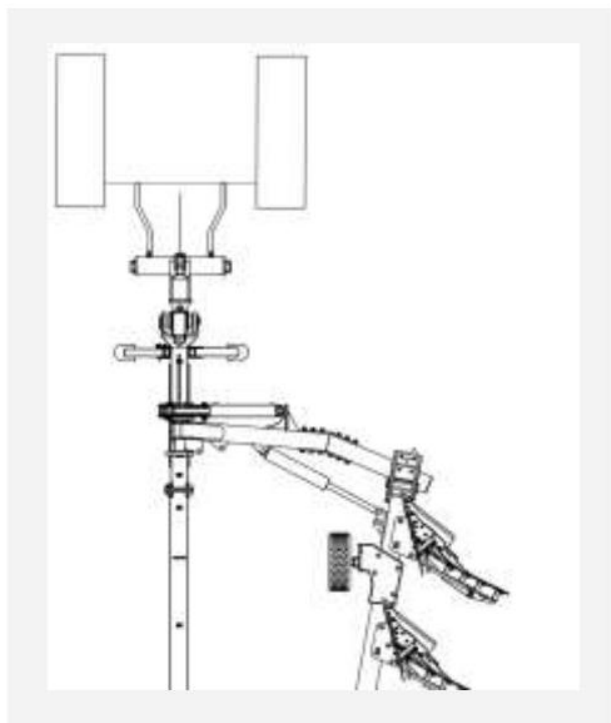

СИСТЕМА ON-LAND (до 4,0м)

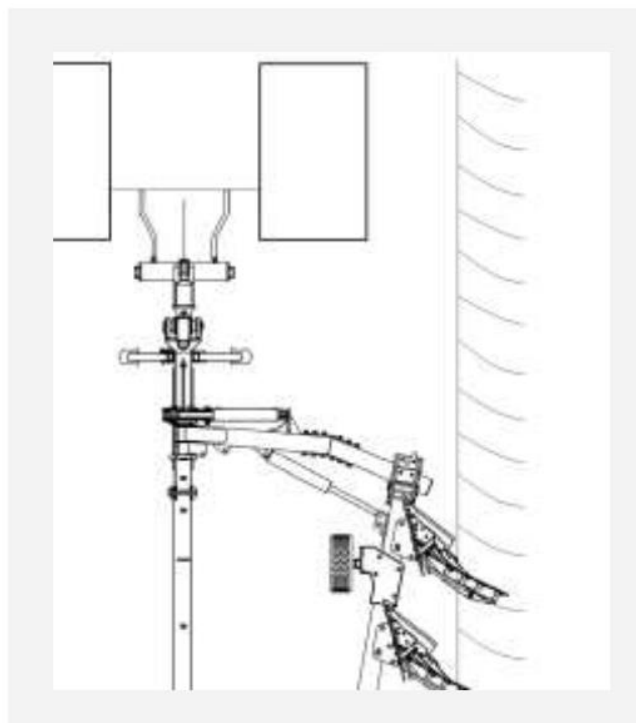

Трактор едет в борозде



На выбор современные виды отвальных досок для разных типов почв

Сплошные отвалы- термически обработанная бористая сталь марки В27. Максимально износостойкая, толщина 8 мм.


Перьевой отвал – полосы из бористой стали В27 толщиной 10мм, которые можно менять отдельно, в зависимости от износа. Ажурный отвал имеет очень низкое сопротивление во время вспашки. Экономия топлива около 20%, по сравнению со сплошными отвалами.

Средние типы отвалов

ТИП:

JR30

- Благодаря низкому сопротивлению подходит для всех типов почвы.
- Размер и форма обеспечивают **высокое дробление почвы.**
- Глубина вспашки: до 25см
- С предплужником: до 25см

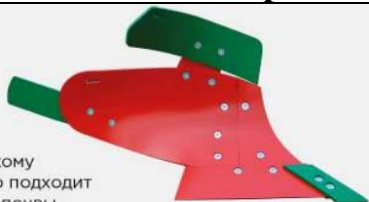

ТИП:

SR30


- Подходит для всех типов почвы.
- SR30 на 5 см больше чем JR30 **а не имеет сменной детали.**
- Обеспечивает очень хорошее дробление почвы.
- Глубина вспашки: до 35см
- С предплужником: до 30см



Цилиндрические отвалы


ТИП: LM35  - Для вспашки от лёгких по тяжёлые глинистые почвы. Очень хорошо запахивает растительные остатки. - Глубина вспашки: до 35см - С предплужником: до 35см	ТИП: LM40  - Для вспашки от лёгких по тяжёлые глинистые почвы. - Очень хорошо запахивает растительные остатки. По сравнению с LM35 на 5см больше. - Глубина вспашки: до 40см. - С предплужником: до 36см
--	---

Винтообразные отвалы

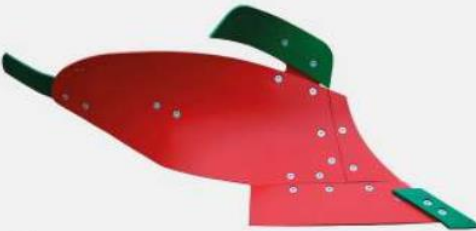ТИП: KV09  - Винтообразная форма предназначена для вспашки лёгких и среднетяжёлых почв. - Непригодна для липких почв. - Глубина вспашки: до 30см. - С предплужником: до 33см	ТИП: KV28  - Универсальная форма для всех всех условий почв. - Создает плоский профиль борозды для облегчения следующей подготовки почвы. - По сравнению с KV09, KV28-более длинная и более узкая. - Глубина вспашки: до 30см - С предплужником: до 33см
---	--

Ажурные отвалы

ТИП: PS40  - Применение от песочных по тяжёлые глинистые почвы. - Очень хорошо запахивает растительные остатки. Низкое сопротивление и отличное дробление почвы. - Глубина вспашки: до 40см - С предплужником: до 36см
--

 - Углосьним - Прямой нож - Перо отвала	 Дисковый нож Используется для стрижки борозды у последнего кофуса.	 Дисковый нож - SPRING Подходит в каменистых почвах.
 - Опора полоза - Полозный нож	 Заднее комбинированное транспортное колесо	 Комбинированное транспортное колесо



Опорное колесо главной рамы



Гидравлическая
регулировка рабочей
ширины первого
корпуса - ArcoAgro



Передние опорные
колёса