



ООО «Кировец Мотор» Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>

BERTHOUD®

Forward together

**самоходный опрыскиватель RAPTOR 4240 HVH
производства BERTHOUD (Франция)**




**Гидростатический привод Bosch Rexroth на 4 колеса.
Руление 2мя, 4мя колесами и крабовый ход
Минимальный ВНЕШНИЙ радиус разворота 5,1м
Двигатель Deutz 270 л.с.**



ООО «Кировец Мотор» Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>



Уникальный насос ОМЕГА производительностью 550л/мин при 3Бар с возможностью внесения КАС и ЖКУ
Центробежный, двухтурбинный, самозакачивающий

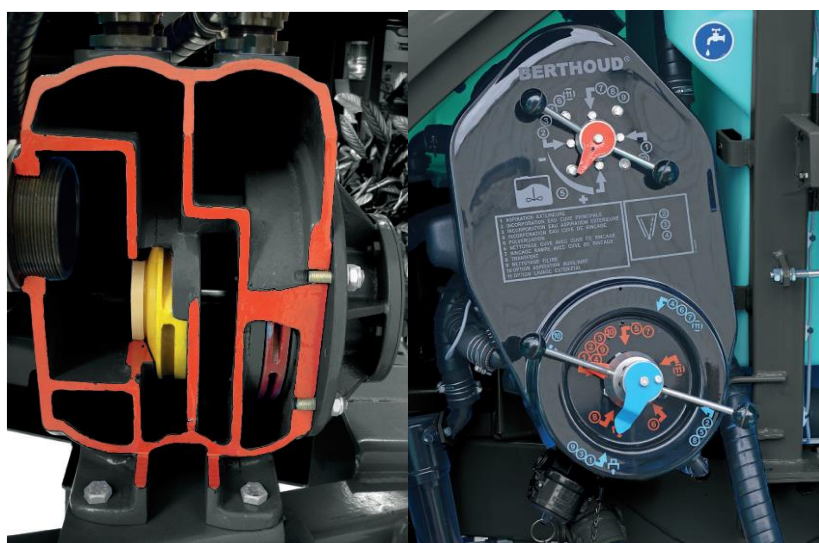

Удобное переключение между функциями Dualmatic Berlogic



ООО «Кировец Мотор» Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>



Реальный клиренс, защита днища и узкие ступицы колес – нет повреждения растений



Усиленная штанга AXIALE с осевой подвеской. В отличие от «маятника» не раскачивается и не кренится на поворотах



ООО «Кировец Мотор» Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>



ДИСТАНЦИОННЫЙ (СЪЕМНЫЙ) ДЖОЙСТИК

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гидравлически изменяемый клиренс 125-180 см

Бак 4200 л + 10%

Штанга AXIALE (осевая подвеска) 36 м,

Двигатель 270 л.с.

15 секций опрыскивания

Подсветка штанги

Система контроля высоты штанги Active roll (5 датчиков)

Автопилот

Стоимость 386686 евро с НДС.

Срок поставки – в наличии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	270 л.с., DEUTZ COMMON RAIL, TIER III, 6 цилиндров, дизельный, с водяным охлаждением, впрыск высокого давления Common Rail, турбонаддув
Трансмиссия и привод	Гидростатика Bosh Rexroth (комплект), 4 x 4. Насос изменяемой производительности Rexroth (A4VG140+140) Полный привод со встроенной системой рабочих тормозов. Планетарные понижающие редукторы (передние и задние)



ООО «Кировец Мотор» Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>

	Высокоскоростные гидромоторы изменяемой производительности (передние и задние) Гидравлический замок переднего и заднего дифференциалов, встроенная гидромеханическая блокировка передних и задних колес.
Транспорт. / рабочая скорость, макс.	40 км/ч / 25 км/ч
Управление	Рулевое управление 4-х колес с электронным контролем и автоматическим возвратом в нейтраль 2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, крабовый ход, корректор работы на склоне
Кабина	Наивысшая категория герметичности № 4 (фильтрация пыли, аэрозоля, испарений). Угольный воздушный фильтр, отопление, нагнетание воздушного давления, радио, МРЗ, климат-контроль, сидение на пневмоподушке.
Подвеска шасси	Осевая, пневматическая DUNLOP, 4 пневмоподушки
Основной бак для рабочего препарата, объем / материал	4200 л, высокоплотностный полиэстер
Ширина захвата, название, материал, система подвески	36 м, BERTHOUD Axiale, сталь, подвеска в центре масс
Клиренс / диапазон подъема штанги	125-180 см / 50... 315 см
Колесная база / радиус разворота	4,45 м / 5,10 м
Колеса	380/90 R46
Колея / регулирование колеи	2,25 – 2,95 м / механическая
Тормоза	Статические и динамические на обоих мостах
Промывочная емкость	450 л
Бак для топлива / Бак для масла	360 л / 110 л
Насос	Центробежный двухтурбинный BERTHOUD OMEGA, управляемый контроллером
Продуктивность насоса	550 л/мин при 3 бар (максимальное давление 8 бар)
Контроллер	BERTHOUD ECTRONIK
Загрузочный бак для химикатов	25 л
Бак для мытья рук	18 л
Распылители	2 комплекта: щелевые, 2 комплекта инжекторные
Комплектация	Измеритель Nivelec: цифровое указание объема жидкости в баке