




ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «Кировец Мотор» официальный дилер ООО «Самаш Ру» в ПФО.
Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru
Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>

Тюковые пресс-подборщики SICORIA (Италия)



SICORIA (ЧИКОРИЯ) - это узкоспециализированная итальянская фирма, которая имеет 98-летний опыт в проектировании и производстве тюковых пресс-подборщиков. Широкая линейка тюковых пресс-подборщиков сможет удовлетворить различные требования Клиентов при сборе соломы, сена и других остатков с/х культур. Пресс-подборщики SICORIA многократно испытаны в различных, даже самых тяжелых климатических условиях. Машины характеризуются стабильной работой и высокой надежностью.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

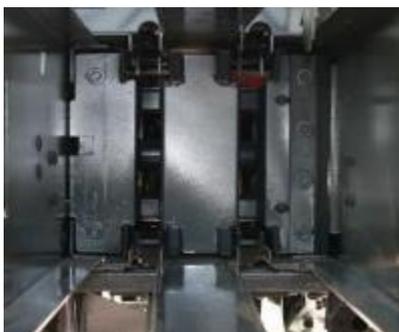

Тяжелые и плотные тюки. Длинный ход поршня, 75 см при 90 ударов в минуту, обеспечивает максимальную мощность прессования и одинаковую плотность тюков, а также высочайшую (в своем классе машин) производительность. Масса и плотность тюков регулируется посредством механизма контроля плотности в четырех направлениях.



Высокая производительность. Широкое окно для загрузки прессовальной камеры пресс-подборщиков Sicoria позволяет вместить большие объемы соломы и др. продуктов в камеру. Это позволяет достичь высочайшей производительности и сделать максимальное количество тюков в час.



ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «Кировец Мотор» официальный дилер ООО «Самаш Ру» в ПФО.
Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru
Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>



Вязальный аппарат SICORIA - инженерное решение для надежного и аккуратного узловязания. Тьюковые пресс-подборщики Sicoria комплектуются вязальным аппаратом собственной разработки: ● Конец хода поршня далеко от центра вала узловязателя, для уменьшения нагрузки натяжения шпагата на вязальный аппарат. ● Ультралёгкие иглы ● Специальный ключ, помогающий завязать шпагат в крепкий и аккуратный узел ● Узкая щель для игл и специальные направляющие для игл исключают контакт материала с вязальными аппаратами.



Регулировка плотности

Модели тьюковых прессов PRO и TOP имеют систему регулировки давления в 4-х направлениях для лучших характеристик плотности тьюков, одновременно обеспечивая формирование тьюков идеальной прямоугольной формы.



Длинная прессовальная камера

Модели PRO и TOP имеют длинную камеру прессования, чтобы производить плотные тьюки правильной прямоугольной формы в любых рабочих условиях для самых требовательных клиентов.



Мощная передача

Модели PRO и TOP разработаны с кривошипом тяжёлого противовеса и мощной передачей, чтобы преодолеть критические точки цикла сжатия и обеспечить стабильность при режиме работы более чем 90 ударов в минуту.



Гидравлический подъем подборщика

позволяет оператору регулировать высоту подборщика из кабины трактора



ИНВЕСТХОЛДИНГ

ООО «Кировец Мотор» официальный дилер ООО «Самаш Ру» в ПФО.
Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru
Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Серия	PROFESSIONAL	TOP
Модели	2749 S	8749 S
Параметры тюков		
Высота х ширина (см)	37х49	37х49
Длина тюка (см)	40-130	40-130
Масса тюка (кг)	25-50	25-48
Вязальный механизм		
Кол-во вязальных аппаратов	2	2
Тип увязочного материала	полипропилен	полипропилен
Подборщик		
Ширина (см)	160	180
Пальцы подборщика	64	90
Поршень на амортизации		
Кол-во ударов в мин (при 540об/мин)	88	88
Длина хода поршня (см)	75	75
Подача 2-мя вилами		
Загрузочный канал, см ²	1850	1850
Транспортная длина (см)	485	485
Ширина (см)	240	260
Высота (см)	160	160
Масса (кг)	1450	1575
Трактор		
Мощность (л.с. / кВт)	45/33	55/40
Цена, EUR ФСА-Ярцево	29 800	31 400

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:



Конвейер для сорго и кукурузы. Это сборная, управляемая система, предотвращающая потерю короткостебельных продуктов как остатки кукурузы или сорго



Вентилятор для очистки узловязального оборудования сокращает перерывы для очистки и смазки узловязального оборудования, продлевая срок службы машины.

(стандартное оснащение для серии SPECIAL CUT)



Гидравлическое смещение дышла позволяет оператору быстро перейти из рабочего положения в транспортное не выходя из кабины трактора.



Третье центральное колесо используется, для улучшения стабильности пресс-подборщика при работе на неровных полях. Необходимая опция для работы на полях кукурузы и риса.