


MAIZESTORM MZH MAIZESTORM MZH AVANT

NARDI
AGRICULTURE SINCE 1980 **HARVESTING
TRAILERS**

ПОЧАТКООТДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Расстояние между початкоотделительными пластинами можно регулировать в любой момент во время сбора урожая с помощью электрического или гидравлического привода

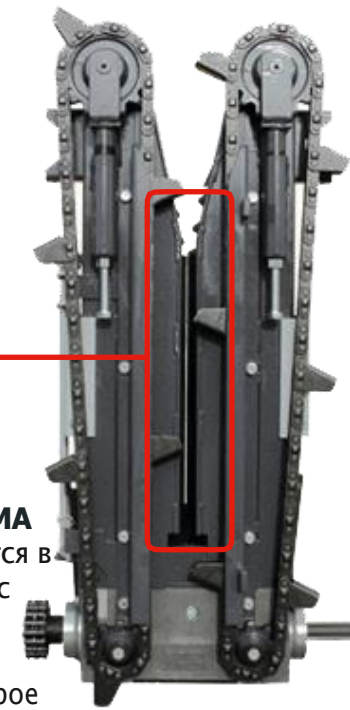

УБОРОЧНЫЕ ЦЕПИ РЯДКОВОГО МЕХАНИЗМА

Цепи всегда удерживаются в правильном натяжении с помощью специальной пружинной системы в удобном положении, которое можно легко настроить.



ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

При уборке на особенно каменистых полях возможно отключить систему измельчения, для сохранения системы измельчения.



N°

Количество рядков по
запросу

4 > 16



Междурядье по запросу

cm 70-75-80
cm 45-50

N°

Количество рядков по
запросу

5 > 12



Междурядье по запросу

cm 70-75-80



ООО «Кировец Мотор»

Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89277594888, почта: aih11@mail.ru

Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>

NARDI
MAIZESTORM

КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА

MAIZESTORM MZH

MAIZESTORM MZH AVANT

КУКУРУЗНЫЕ ЖАТКИ


МОДЕЛЬ MZH

МОДЕЛЬ MZH AVANT


УБОРОЧНЫЕ ВАЛЬЦЫ РЯДКОВОГО МЕХАНИЗМА

Вращающиеся в противоположном направлении вальцы с четырьмя регулируемыми ножами из карбида вольфрама обеспечивают предизмельчение стеблей и аккуратный сбор урожая. Скребок ножа предотвращает наматывание травяной массы на вальцы. Спереди вальцов находятся спирально-конические наконечники, которые направляют стебли к лезвиям.

MZH MODEL

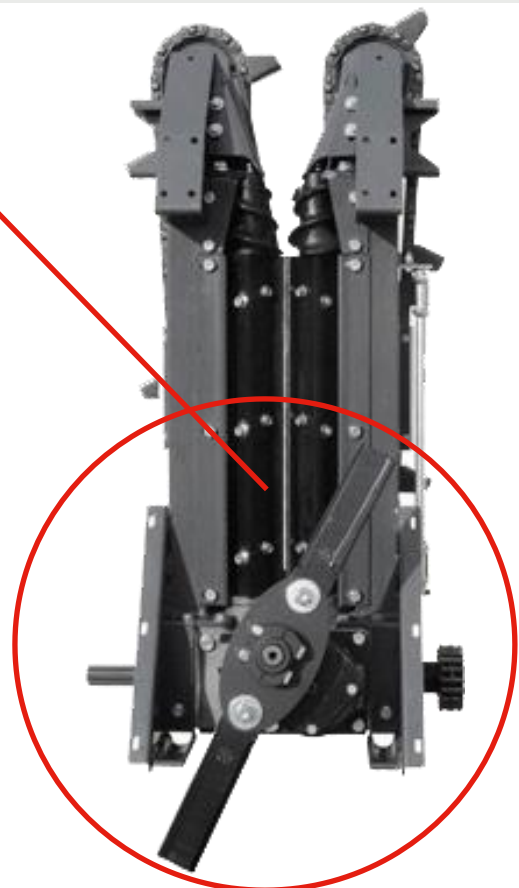

MZH AVANT MODEL

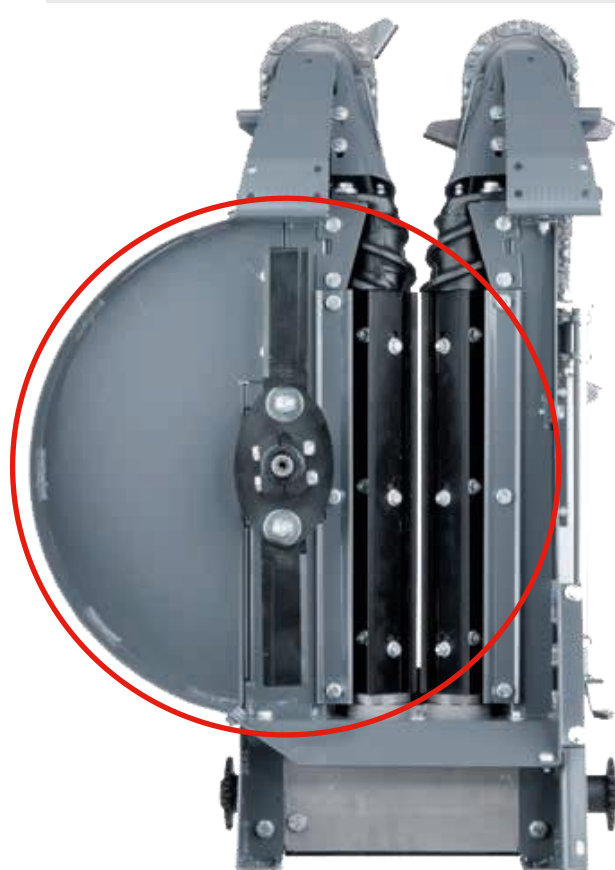

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ИМЕЕТ ЗАДНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ С УДЛИНЕННЫМИ НОЖАМИ, ПОКРЫВАЮЩИХ ВСЮ ДЛИНУ РОТОРА ПРОТАСКИВАТЕЛЯ, СО СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ 2300 об/мин

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ИМЕЕТ СРЕДНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРЕКРЫВАЕТ ВСЮ ДЛИНУ ВАЛЬЦОВ ПРОТАСКИВАТЕЛЯ И ВРАЩАЕТСЯ СО СКОРОСТЬЮ 3200 об/мин

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СТЕБЛЕЙ



МОДЕЛЬ MZH

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
ОБ/ МИН

2300



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
ОБ/ МИН

3200

МОДЕЛЬ MZH AVANT

ДЕЛИТЕЛИ РЯДКА

Спроектированы специальной формой для подъема даже самой низкой кукурузы. Место удара дополнительно защищено металлом.



БОКОВЫЕ ШНЕКИ: ЛЕВЫЙ И/ИЛИ ПРАВЫЙ (ОПЦИЯ)

Боковые шнеки могут быть установлены попарно или по отдельности в зависимости от рабочих требований конечного потребителя. Они обеспечивают лучший поток продукта и его удержание при любой скорости уборки.

РЕДУТОРНАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА


Обеспечивает надежную систему передачи крутящего момента от комбайна на жатку



ЗАЩИТА В КАЖДОМ РЕДУКТОРЕ

Система защиты ряда находится непосредственно в каждом редукторе ряда.

- Находится в масляной ванне.
- Не подвержена пыли и другому абразиву
- Не требует обслуживания

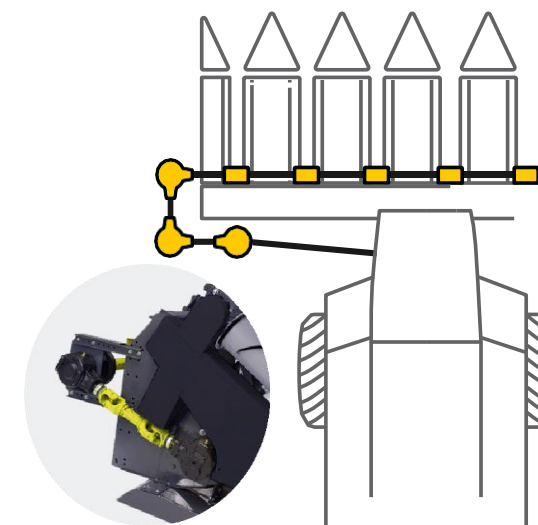

РУГУЛИРУЕМЫЙ АДАПТЕР

Позволяет оптимально настроить угол атаки и обеспечить подъем даже самой полеглой кукурузы



СТЕРНЕПРИДАВЛИВАТЕЛЬ

Продлевает срок эксплуатации шин комбайна.