


Валкообразователь двухроторный Z2-780 с центральной укладкой валка



2-х карусельные валкообразователи характеризуются высоким качеством сбора благодаря применению механизма копирования рельефа поверхности продольного и поперечного. Даже при работе на склонах не теряется производительность. Модель Z 2-780 может собирать траву в один центральный валок. Ширина захвата валкообразователя 7,20 до 7,80 м. Требуемая ширина валка (1,5-2,0 м.) регулируется в транспортном положении.

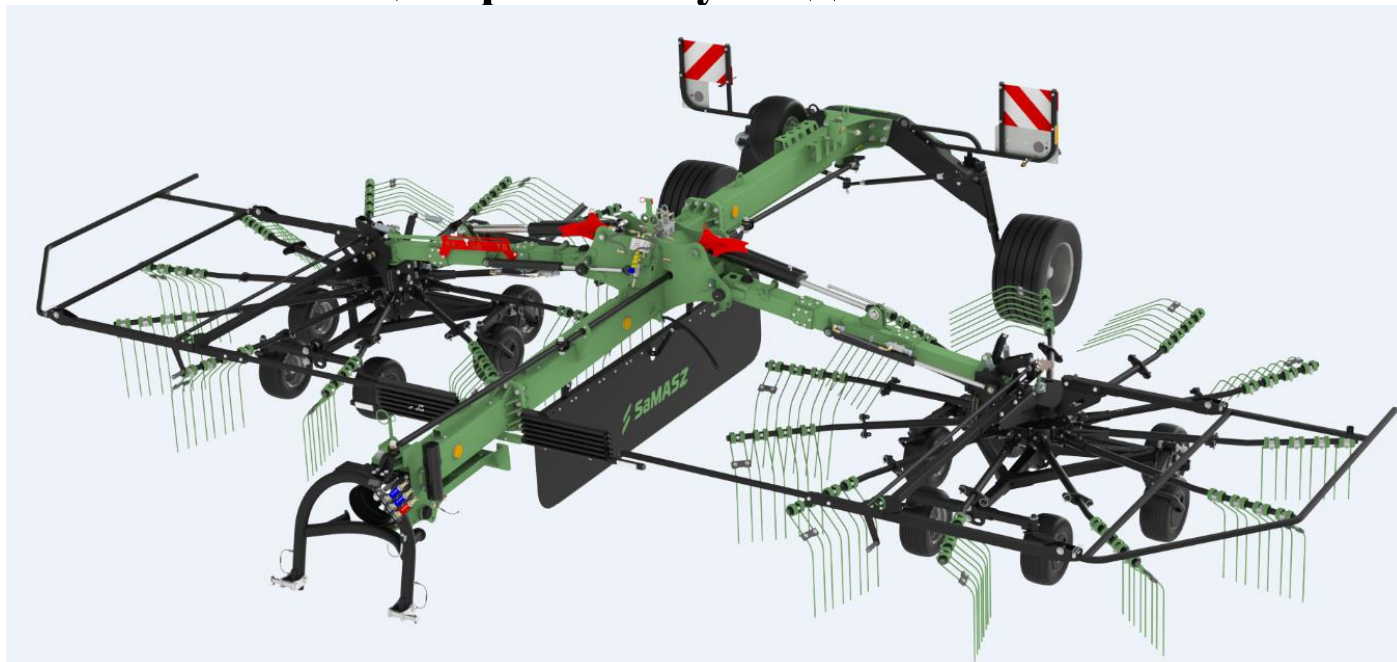

Сгребающие пальцы

Валкообразующие плечи оснащены четырьмя парами прочных пружинных пальцев. Их усовершенствованная конфигурация позволяет точно захватывать материал и передавать его на формируемый валок.

Кроме того, внешний пружинный палец оснащен предохранителем, который предотвращает его потерю во время работы в случае повреждения



Крепление плеча

Плечи быстро и легко крепятся с помощью двух штифтов. Кроме того, на раме граблей расположены карманы для размещения плеч, что обеспечивает их безопасную и стабильную транспортировку.



Стабилизирующие пружины

При повороте на краю поля поднятые роторы выравниваются с помощью стабилизирующих пружин, что предотвращает повреждение сгребющих пальцев, дерна и разбрасывание уложенного валка.



Разгрузочные пружины

Разгрузочные пружины позволяют регулировать давление рабочих органов на почву. При правильной регулировке они помогают защитить траву и минимизировать загрязнение сгребаемого материала.



Рулевая тяга

Ходовые колеса соединены со сцепным устройством через рулевую тягу, которая заставляет их поворачиваться и позволяет машине следовать по траектории движения трактора. Это облегчает маневрирование во время работы и транспортировки.




Гидравлический цилиндр выдвижения

Модель Z2-780 можно дополнительно оборудовать гидравлической регулировкой ширины захвата. Привод обеспечивает бесступенчатую регулировку с уровня трактора, что повышает комфорт работы. Это стандартное оборудование для Z2-840. Дисплей над цилиндром, хорошо видимый из кабины, позволяет легко отслеживать изменения ширины захвата



Тандемное шасси

6-колесное тандемное шасси позволяет равномерно распределить вес всей машины на грунт. Кроме того, этот тип шасси обеспечивает более точное копирование рельефа. При эксплуатации машины в условиях повышенной влажности возможна дополнительная регулировка за счет изменения высоты крепления шасси.

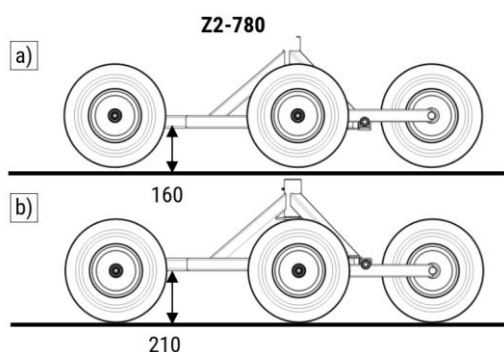

Возможность увеличения высоты сгребания

А)- стандартная высота 160 мм

Б)- увеличенная высота 210 мм



Механизм подъема брезента


Экран валков, установленный между роторами, позволяет получить чистый и ровный валок собранного материала. Это облегчает последующую уборку пресс-подборщиком или самозагружающимся прицепом. Дополнительная функция брезента - блокировка сгребаемого материала при работе с одним ротором. При поднятии ротора брезент автоматически поднимается. Благодаря этому он не становится препятствием при развороте на краю поля или движении по дороге во время транспортировки.



Механизм отдельного подъема карусели

В качестве опции предлагается механизм, который позволяет зафиксировать один рабочий орган в разворотном положении, что позволяет объехать препятствие без изменения направления движения. Эта система состоит из гидравлического распределителя и панели управления.

Для еще лучшего картирования рельефа грабли имеют поперечное и продольное копирование.

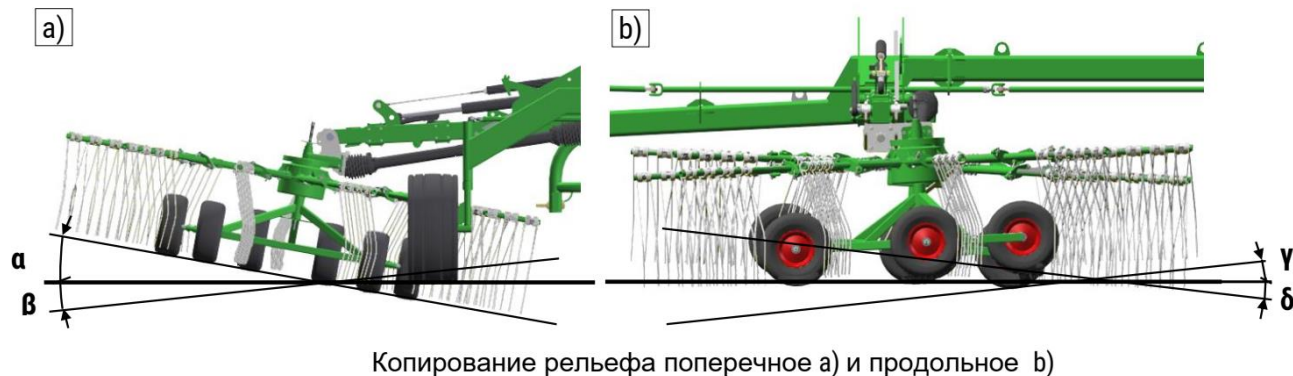

	Z2-780	Z2-840	Z2-960
α	15°	25°	25°
β	5°	8°	8°
γ	5°	8°	7°
δ	5°	6°	7°

Технические характеристики

	Z-2-780
Рабочая ширина, м	7,20-7,60
Ширина в транспортном положении, м	2,90
Ширина валка, м	1,5÷2,0
Количество роторов, шт.	2x11
Рекомендуемые обороты ВОМ трактора, об/мин	300-400
Требуемая мощность трактора, л.с.	60
Производительность, га/час	ок 8,00
Размер шин	16x6,5-8-под роторами 340x55-16- задние
Масса, кг	2040
Шарнирно-телескопический вал	стандарт
Гидравлическое складывание	стандарт
Регулировка высоты пальцев	стандарт
Защита пальцев	стандарт
Поворотный захват	стандарт
Блокировка подъема роторов	стандарт
Регулировка высоты тележки	стандарт